

SAMAPA

Sistema Administrativo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
de Ixtlahuacán de los Membrillos



Maura Pina

Felipe Ibarra

[Signature]

[Signature]

[Signature]

ACTA DE LA DÉCIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO.

En Ixtlahuacán de los Membrillos Jalisco, siendo las 10:32 diez horas treinta y dos minutos, del día 24 veinticuatro de noviembre del 2023, reunidos en las oficinas del SAMAPA ubicado en Av. Santiago No. 155 en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. Los ciudadanos el presidente del Consejo el LIC. JOSE HERIBERTO GARCIA MURILLO, LIC. LUIS RAMON PEREZ BRAVO, C. MAURA PINEDA VILLAGRANA, DRA. JULIETA GUTIERREZ CASTELLANOS, ARQ. OSCAR GABRIEL ALVAREZ CAMPOS, ING. CARLOS MANUEL QUINTERO GARCIA, LIC. FELIPE HERRERA ENCISO, LIC. CLAUDIA OLVERA ESCOBEDO, DRA. MA. DEL CARMEN RIVERA RIVERA, C. MARIA GUADALUPE PEREZ NUÑO, PROF. ISIDRO RUBIO MEDINA, C. MARIA GUADALUPE PEREZ NUÑO, PROF. ISIDRO RUBIO MEDINA, PROF. ALBERTO BECERRA VILLALPANDO, C. ANGEL NARANJO PEREZ como Consejero Suplente y quien asiste en representación de la C. ELIA RUTH HERRERA PEREZ y el Contador RAMON VARGAS CHAVEZ. Previo citatorio que hizo el LIC. JOSÉ HERIBERTO GARCIA MURILLO con el carácter de Presidente del Consejo, con las formalidades de ley y con el propósito de celebrar **LA DÉCIMA NOVENA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO.** Por lo que el Presidente del Consejo el LIC. JOSÉ HERIBERTO GARCIA MURILLO, procede a presidir esta sesión. Dando la bienvenida a los integrantes del Consejo agradeciendo su presencia, para la realización de los trabajos que se desarrollan bajo el siguiente orden del día:

- 1.- Lista de asistencia y declaración de Quórum legal.
- 2.- Lectura y aprobación del Orden del Día.
- 3.- Lectura y en su caso aprobación del acta anterior.
- 4.- Presentación de la OBRA **“Construcción de la red principal de Agua Potable en las calles Clemente Orozco y Emiliano Zapata en la localidad de Atequiza en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco.**, para su análisis, discusión y en su caso aprobación.
- 5.- Presentación de la OBRA **“Construcción de la red principal de Agua Potable en las calles Monte Olivo, Getsemaní, Ascencio Sánchez y Josué en la localidad de la Capilla del Refugio en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco”.**, para su análisis, discusión y en su caso aprobación.

[Signature] Isidro Rubio Medina
Lic. Isidro Rubio Medina

[Signature]

Av. Santiago No. 155 Col. Centro C.P 45850
ixtlahuacán de los Membrillos
Tel. 01-376- 6900716
01-376- 6902192
samapa@imembrillos.gob.mx
samapaixtlahuacan@gmail.com
www.imembrillos.gob.mx

- 6.- Presentación de la OBRA “**Construcción de la red principal de Agua Potable en la Unidad Deportiva JUAN AVIÑA LÓPEZ en la cabecera municipal del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco**”, para su análisis, discusión y en su caso aprobación.
7.- Clausura de la Sesión.

PRIMER PUNTO.- El Presidente de este Consejo el LIC. JOSE HERIBERTO GARCIA MURILLO da la bienvenida a la Décima Novena Sesión Ordinaria del Consejo de Administración del SAMAPA, misma que para dar inicio comisiona al LIC. LUIS RAMON PEREZ BRAVO como Secretario de este Consejo, para que proceda con el desarrollo de la sesión, enseguida se inicia con el Registro de Asistencia con el pase de lista, contando con la presencia de 14 integrantes de los 17 que conforman este Consejo, el Secretario procede a declarar que existe Quórum Legal para llevar a cabo esta Sesión del Consejo.

SEGUNDO PUNTO. - En este siguiente punto se da lectura para hacer de su conocimiento el orden del día, por lo que el Secretario le pregunta a los presentes si están de acuerdo con el mismo manifestarse levantando la mano en señal de aprobación, y los presentes lo aprueban por unanimidad levantando la mano.

TERCER PUNTO. - Enseguida el Presidente el Lic. José Heriberto García Murillo solicita dispensar dar lectura del acta anterior ya que fue entregada a cada uno de los Consejeros con anterioridad y sin más que comentar se les pregunta a los presentes si se aprueba el contenido del Acta referenciada en dicho punto, y los presentes lo aprueban por unanimidad levantando su mano.

CUARTO PUNTO. - A continuación, se desahoga este Punto donde se procede a revisar, analizar y discutir la obra, “**Construcción de la red principal de Agua Potable en las calles Clemente Orozco y Emiliano Zapata en la localidad de Atequiza en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco**”, donde se presentó lo siguiente:

Mra. En. del C. de A. de A.

[Handwritten signature]

Isidro Rubio H.

SAMAPA

Sistema Administrativo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
de Ixtlahuacán de los Membrillos



Mauro PL

Felipe Hernandez

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	SIST MA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARELL SAMAPA	NÚMERO DE PROCEDIMIENTO:	
	DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCION DE LA RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE 3" EN LAS CALLES CLEMENTE OROZCO Y EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE ATEQUIZA EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO.	FECHA DE INICIO AUTORIZADA: FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA: PLAZO DE EJECUCIÓN: FECHA: 26/10/2023	
	RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA:	NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL	DOCUMENTO E2

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO CON LETRA	IMPORTE (\$) M. N.
	CONSTRUCCION DE LA RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE 3" EN LAS CALLES CLEMENTE OROZCO Y EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE ATEQUIZA EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS					\$280,654.27
A	CALLE JUAREZ					\$280,654.27
AL	AGUA POTABLE					\$280,654.27
AL.1	LINEA PRINCIPAL					\$50,608.05
DXT-001	TRAZO, NIVELACIÓN Y TOPOGRAFÍA PARA LINEAS DE INSTALACIONES EN VIALIDADES CON APARATOS DE ALTA PRECISION (ESTACION TOTAL) UBICANDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO	M	170.00	\$18.57	DIECIOCHO PESOS 56/100 M.N.	\$3,156.15
DXT-002	EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "B" EN CEPAS CON MAQUINARIA RETROEXCAVADORA-CARGADORA DE 0.00-3.00 MTS DE PROFUNDIDAD DEPOSITANDO EL MATERIAL LATERALMENTE INCLUYE: OPERACION, HERRAMIENTA, EQUIPO, CONSUMIBLES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	159.95	\$88.09	OCHENTA Y OCHO PESOS 08/100 M.N.	\$14,089.08
DXT-003	AFINE, NIVELACION Y COMPACTACION DEL FONDO DE LA EXCAVACION CON BAILARINA, EL CONCEPTO INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA	M2	119.00	\$28.24	TREINTA Y NUEVE PESOS 34/100 M.N.	\$4,681.46
DXT-004	PLANTILLA CON MATERIAL DE BANCO PARA COLOCACION DE CUALQUIER TIPO DE TUBERIA DE 30 CM DE ESPESOR, COMPACTADO MANUAL MENTE INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS ACARREOS A 1er ESTACION (20 MTS) INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	11.90	\$361.33	TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 33/100 M.N.	\$4,299.83
DXT-005	ACOSTILLADO DE TUBERIA CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CMs. EL CONCEPTO INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL, TRASPALO AL FONDO DE LA CEPA, HUMEDAD OPTIMA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	9.75	\$340.53	TRESCIENTOS SESENTA PESOS 53/100 M.N.	\$3,320.06
DXT-006	TUBERIA DE P.V.C HIDRAULICO TIPO RD-26 DE 3" DE DIAM INCLUYE MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIADOR, OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIADOR, LUBRICANTE DESPERDICIOS ACARREOS, MANOBRAS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M	85.00	\$248.57	DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 57/100 M.N.	\$20,873.45
AL.2	TOMAS DOMICILIARIAS					\$147,203.04
DXT-007	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS PARA TOMA DOMICILIARIA 13 MM DE AGUA POTABLE, A BASE DE TUBO DE POLIETILENO (PEAD) DE 13 MM. (1/2"), EL CONCEPTO INCLUYE: MANGUERA RD - 9, ABRAZADERA CON SALIDA DE 1/2", ADAPTADOR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 1/2", TAPON GALVANIZADO DE 1/2", O CONEXION A LA CASA, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	46.00	\$1,693.24	UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 24/100 M.N.	\$77,429.04
DXT-008	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO CON BAILARINA AL 90% PRUEBA PROCTOR EN CAPAS DE 20 CM PROMEDIO, INCLUYE: ACARREOS A UN COSTADO DE LA CEPA, TRASPALO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	108.32	\$420.73	CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 79/100 M.N.	\$45,579.97
DXT-009	CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1er KM LA SITIO INDICADO POR LA DEPENDENCIA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, VOLUMEN EXCEDENTE DE EXCAVACIONES, CORTES, POZOS DE VISITA, CAJAS DE VALVULAS Y DIAMETRO DE TUBERIA	M3	147.30	\$164.25	CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 25/100 M.N.	\$24,194.03
AL.3	CAJA DE VALVULAS					\$62,843.18
DXT-010	CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS SEGUN DISEÑO DE 1.22x1.22x0.80 MTS A BASE DE MURO DE TEZON CON BLOCK 11X14X28 CM ASENTADO Y TERMINADO PULIDO CON MORTERO-CEMENTO ARENA 1:4, PLANTILLA DE DESPLANTE CON LOSA CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR, LOSA TAPA DE CONCRETO Fc=250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR REFORZADO CON VARILLA DE 3/8" @15 CM EN AMBOS SENTIDOS, 1 JUEGO DE CONTRAMARCOS DE CANAL DE 4" X 1.95 MTS DE LONG. MARDO Y TAPA DE ACERO DE 50X50 CM, Y VALVULA DE COMPUERTA V. FUO DE 3".	PZA	2.00	\$31,421.59	TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS 58/100 M.N.	\$62,843.18
A2	TERRACERIA					\$81,474.03
DXT-011	PAVIMENTO DE EMPEDRADO TRADICIONAL DE 18 CMs DE ESPESOR PROMEDIO, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M2	423.00	\$192.51	CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 63/100 M.N.	\$81,474.03
RESUMEN DE PARTIDAS						
A	CONSTRUCCION DE LA RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE 3" EN LAS CALLES CLEMENTE OROZCO Y EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE ATEQUIZA EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS					\$280,654.27
AL	AGUA POTABLE					\$280,654.27
AL.1	LINEA PRINCIPAL					\$50,608.05
AL.2	TOMAS DOMICILIARIAS					\$147,203.04
AL.3	CAJA DE VALVULAS					\$62,843.18
A2	TERRACERIA					\$81,474.03
				SUBTOTAL M. N.		\$280,654.27
				IVA M. N.		\$41,704.68
				TOTAL M. N.		\$302,358.95

[Handwritten signature]

*Tsidro Rubio y
va. km. del Arroyo Pilon*

[Handwritten signature]

Av. Santiago No. 155 Col. Centro C.P 45850
Ixtlahuacán de los Membrillos
Tel. 01-376- 6900716
01-376- 6902192
samapa@membrillos.gob.mx
samapaixtlahuacan@gmail.com
www.imembrillos.gob.mx

SAMAPA

Sistema Administrativo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
de Ixtlahuacán de los Membrillos



No habiendo más comentarios al respecto y después de haber sido analizada la obra, el secretario de este Consejo pregunta a los presentes manifestar levantando la mano quien esté de acuerdo en su aprobación, y este se aprueba por unanimidad de votos.

QUINTO PUNTO.- Continuando con el siguiente punto se presenta la obra "Construcción de la red principal de Agua Potable en las calles Monte Olivo, Getsemani, Ascencio Sánchez y Josué en la localidad de la Capilla del Refugio en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco"

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAMAPA		NÚMERO DE PROCEDIMIENTO:	
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCION DE LA RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE 2" EN LAS CALLES MONTE OLIVO, GETSEMANI, ASCENCIO SANCHEZ Y CALLE JOSUE EN LA LOCALIDAD DE LA CAPILLA DEL REFUGIO EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO.		FECHA DE INICIO AUTORIZADA: FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA: PLAZO DE EJECUCIÓN: FECHA: 27/10/2023	
RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA:		NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL REPRESENTANTE LEGAL	
		DOCUMENTO EZ	

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUUESTO	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUUESTO CON LETRA	IMPORTE (\$) M. N.
	CONSTRUCCION DE LA RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE 2" EN LAS CALLES MONTE OLIVO, GETSEMANI, ASCENCIO SANCHEZ Y CALLE JOSUE EN LA LOCALIDAD DE LA CAPILLA DEL REFUGIO EN EL MUNICIPIO DE					\$281,491.34
A	CALLE JUAREZ					\$281,491.34
A1	AGUA POTABLE					\$281,491.34
A1.1	LINEA PRINCIPAL					\$158,004.63
DXT-001	TRAZO, NIVELACION Y TOPOGRAFIA PARA LINEAS DE INSTALACIONES EN VIALIDADES CON APARATOS DE ALTA PRESION (ESTACION TOTAL) UBICANDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO	M	539.00	\$187.57	DIECIOCHO PESOS 56/100 M.N.	\$100,066.85
DXT-002	EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "B" EN CEPAS CON MAQUINARIA RETROEXCAVADORA-CARGADORA DE 0.20-3.00 MTS DE PROFUNDIDAD DEPOSITANDO EL MATERIAL LATERALMENTE INCLUYE: OPERACION, HERRAMIENTA, EQUIPO, CONSUMIBLES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	194.04	\$88.08	OCHENTA Y OCHO PESOS 08/100 M.N.	\$17,091.88
DXT-003	PLANTILLA CON MATERIAL DE BANCO PARA COLOCACION DE CUALQUIER TIPO DE TUBERIA DE 10 CM DE ESPESOR, COMPACTADO MANUAL MENTE INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS ACARREOS A 3er ESTACION (20 MTS) INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	32.34	\$361.28	TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 29/100 M.N.	\$11,684.12
DXT-004	ACOSTILLADO DE TUBERIA CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CMS. EL CONCEPTO INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL, TRASPALO AL FONDO DE LA CEPA, HUMEDAD OPTIMA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	M3	22.82	\$366.83	TRESCIENTOS SESENTA PESOS 53/100 M.N.	\$8,225.51
DXT-005	TUBERIA DE P.V.C. HIDRAULICO TIPO RD-26 DE 2" DE DIAM INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIADOR, OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIADOR, LUBRICANTE DESPERDICIOS ACARREOS, MANIOBRAS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M	539.00	\$206.53	DOSCIENTOS CINCO PESOS 95/100 M.N.	\$110,996.27
A1.2	TOMAS DOMICILIARIAS					\$123,486.71
DXT-006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS PARA TOMA DOMICILIARIA 13 MM DE AGUA POTABLE, A BASE DE TUBO DE POLIETILENO (PEAD) DE 13 MM. (1/2"), EL CONCEPTO INCLUYE: MANGUERA RD - 9, ABRAZADERA CON SALIDA DE 1/2", ADAPTADOR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 1/2", TAPÓN GALVANIZADO DE 1/2", O CONEXIÓN A LA CASA, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	25.00	\$1,487.29	UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 29/100 M.N.	\$37,182.25
DXT-007	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO CON BAILARINA AL 90 % PRUEBA PROCTOR EN CAPAS DE 20 CM PROMEDIO, INCLUYE: ACARREOS A UN COSTADO DE LA CEPA, TRASPALO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	129.36	\$420.79	CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 79/100 M.N.	\$54,433.39
DXT-008	CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN A 3er KM LA SITIO INDICADO POR LA DEPENDENCIA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA ENCAVACION, VOLUMEN, EXCEDENTE DE ENCAVACIONES, CORTES, POZOS DE VISITA, CAJAS DE VALVULAS Y DIAMETRO DE TUBERIA	M3	194.04	\$164.25	CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS 25/100 M.N.	\$31,871.07
RESUMEN DE PARTIDAS						
A	CONSTRUCCION DE LA RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE 2" EN LAS CALLES MONTE OLIVO, GETSEMANI, ASCENCIO SANCHEZ Y CALLE JOSUE EN LA LOCALIDAD DE LA CAPILLA DEL REFUGIO EN EL MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO					\$281,491.34
A1	AGUA POTABLE					\$281,491.34
A1.1	LINEA PRINCIPAL					\$158,004.63
A1.2	TOMAS DOMICILIARIAS					\$123,486.71
				IMPORTE CON LETRA (IVA INCLUIDO)		\$281,491.34
				TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE PESOS 95/100 M.N.		\$281,491.34
				SUBTOTAL M. N.		\$281,491.34
				IVA M. N.		\$45,038.61
				TOTAL M. N.		\$326,529.95

Isidro Rubio M
Dr. Juan del Carmen
Alcaldé

Av. Santiago No. 155 Col. Centro C.P 45850
 Ixtlahuacán de los Membrillos
 Tel. 01-376- 6900716
 01-376- 6902192
 samapa@imembrillos.gob.mx
 samapaixtlahuacan@gmail.com
 www.imembrillos.gob.mx

Maire P.V.
 Felipe Herrera E.
 F.

SAMAPA

Sistema Administrativo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado
de Ixtlahuacán de los Membrillos



Después de haber concluido la presentación y el análisis, el Secretario toma la palabra, dirigiéndose a los presentes si están de acuerdo en aprobar este punto, por lo que les solicita levanten la mano, por unanimidad de votos es aprobado.

SEXTO PUNTO.- Como último punto se analiza la obra "Construcción de la red principal de Agua Potable en la Unidad Deportiva JUAN AVIÑA LÓPEZ en la cabecera municipal del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco"

SISTEMA ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SAMAPA		NÚMERO DE PROCEDIMIENTO:	
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE LA RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE 4" EN LA UNIDAD DEPORTIVA "JUAN AVIÑA LOPEZ" EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS, JALISCO.		FECHA DE INICIO AUTORIZADA: FECHA DE TERMINACIÓN AUTORIZADA: PLAZO DE EJECUCIÓN: FECHA: 14/11/2023	
RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA:		NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	
		REPRESENTANTE LEGAL	
		DOCUMENTO E2	

CATÁLOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO	PRECIO UNITARIO (\$) PROPUESTO CON LEY IVA	IMPORTE (\$) M. N.
	CONSTRUCCION DE LA RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE PVC RD-26 DE 4" EN LA UNIDAD DEPORTIVA "JUAN AVIÑA LOPEZ" EN LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE IXTLAHUACÁN DE LOS MEMBRILLOS,					\$478,550.27
A	UNIDAD DEPORTIVA					\$478,550.27
A1	AGUA POTABLE					\$387,525.27
A1.1	LINEA PRINCIPAL					\$229,667.35
IXT-001	TRAZO, NIVELACIÓN Y TOPOGRAFÍA PARA LINEAS DE INSTALACIONES EN VIALIDADES CON APARATOS DE ALTA PRECISION (ESTACION TOTAL) UBICANDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL; INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPO	M	515.00	\$19.57	VEINTICINCO PESOS 56/100 M.N.	\$9,961.28
IXT-002	EXCAVACION EN MATERIAL TIPO "B" EN CEPAS CON MAQUINARIA RETROEXCAVADORA-CARGADORA DE 0.00-3.00 MTS DE PROFUNDIDAD DEPOSITANDO EL MATERIAL LATERALMENTE INCLUYE: OPERACION, HERRAMIENTA, EQUIPO, CONSUMIBLES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	185.40	\$88.08	OCHENTA Y OCHO PESOS 08/100 M.N.	\$16,330.83
IXT-003	PLANTILLA CON MATERIAL DE BANCO PARA COLOCACION DE CUALQUIER TIPO DE TUBERIA DE 10 CM DE ESPESOR, COMPACTADO MANUAL MENTE INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPOS ACARREOS A 1er ESTACION (20 MTS) INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	30.90	\$361.29	TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 29/100 M.N.	\$11,163.86
IXT-004	ACOSTILLADO DE TUBERIA CON MATERIAL DE BANCO (TEPATE) COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 CMS. EL CONCEPTO INCLUYE: SUMINISTRO DEL MATERIAL, TRASPALO AL FONDO DE LA CEPA, HUMEDAD OPTIMA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	M3	21.80	\$415.13	CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 15/100 M.N.	\$9,049.93
IXT-005	TUBERIA DE P.V.C. HIDRAULICO TIPO RD-26 DE 4" DE DIAM INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIADOR, OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIADOR, LUBRICANTE DESPERDICIOS ACARREOS, MANIOBRAS, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA CU CORRECTA EJECUCION	M	515.00	\$386.43	TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 43/100 M.N.	\$198,561.45
A1.2	TOMAS DOMICILIARIAS					\$72,074.31
IXT-006	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS PARA TOMA DOMICILIARIA 13 MM DE AGUA POTABLE, A BASE DE TUBO DE POLIETILENO (PEAD) DE 13 MM. (1/2"), EL CONCEPTO INCLUYE: MANGUERA RD - 9, ABRAZADERA CON SALIDA DE 1/2", ADAPTADOR DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 1/2", TAPÓN GALVANIZADO DE 1/2", O CONEXIÓN A LA CASA, PRUEBAS, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	5.00	\$1,554.50	UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 90/100 M.N.	\$7,774.50

Dr. Juan del Arce Paredes

Isidro Rubio M.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Av. Santiago No. 155 Col. Centro C.P 45850
 Ixtlahuacán de los Membrillos
 Tel. 01-376- 6900716
 01-376- 6902192
 samapa@imembrillos.gob.mx
 samapaixtlahuacan@gmail.com
 www.imembrillos.gob.mx

Man.p.u. No. 2

IKT-007	RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO CON BAILARINA AL 90% PRUEBA PROCTOR EN CAPAS DE 20 CM PROMEDIO, INCLUYE: ACARREOS A UN COSTADO DE LA CEPA, TRASPALEO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	123.60	9418.15 CUATROCIENTOS QUINCE PESOS 15/100 M.N.	\$51,312.54
IKT-008	CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN A 1er KM LA SITIO INDICADO POR LA DEPENDENCIA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, VOLUMEN, EXCEDENTE DE EXCAVACIONES, CORTES, POZOS DE VISITA, CAJAS DE VALVULAS Y DIAMETRO DE TUBERIA	M3	185.40	370.06 SETENTA PESOS 05/100 M.N.	\$12,987.27
A1.3	CAJA DE VALVULAS				\$95,783.61
IKT-009	CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS SEGÚN DISEÑO DE 1.22x1.22x0.80 MTS A BASE DE MURO DE TEZON CON BLOCK 11X14X28 CM ASENTADO Y TERMINADO PULIDO CON MORTERO-CEMENTO ARENA 1:4, PANTILLA DE DESPLANTE CON LOSA CONCRETO DE 15 CM DE ESPESOR, LOSA TAPA DE CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 15 CM DE ESPESOR REFORZADO CON VARILLA DE 3/8" @15 CM EN AMBOS SENTIDOS, 1 JUEGO DE CONTRAMARCOS DE CANAL DE 4" X 1.95 MTS DE LONG. MARCO Y TAPA DE ACERO DE 50X50 CM, Y VALVULA DE COMPUERTA V. FUD DE 2".	PZA	3.00	\$31,927.87 TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS 87/100 M.N.	\$95,783.61
A2	PAVIMENTACION				\$81,025.00
IKT-010	PAVIMENTO DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO F'c=250 KG/CM2 DE 20 CMS DE ESPESOR ASENTADO CON CONCRETO PREMEZCLADO, PIEDRA PARA EMPEDRADO 30%, CONCRETO F'c=250 KG/CM2, 70%, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, ACARREO DE LOS MATERIALES A 1RA ESTACION 20.00 M, TERMINADO ENRASADO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	140.00	5878.75 QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 75/100 M.N.	\$81,025.00

FEUJE HERBERTO E.

RESUMEN DE PARTIDAS			
A	CONSTRUCCION DE LA RED PRINCIPAL DE AGUA POTABLE DE PVC RD		\$478,550.27
A1	UNIDAD DEPORTIVA		\$478,550.27
A1.1	AGUA POTABLE		\$397,525.27
A1.1.1	LINEA PRINCIPAL		\$229,667.35
A1.1.2	TOMAS DOMICILIARIAS		\$72,074.31
A1.1.3	CAJA DE VALVULAS		\$95,783.61
A2	PAVIMENTACION		\$81,025.00
IMPORTE CON LETRA (IVA INCLUIDO)			\$478,550.27
QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS 31/100 M.N.			\$78,568.04
		SUBTOTAL M. N.	\$555,118.31
		IVA M. N.	
		TOTAL M. N.	

Una vez analizado, se procede a la aprobación por parte de los integrantes del consejo, levantando la mano, aprobándose por unanimidad de votos. El Secretario agradece las aportaciones, opiniones y colaboraciones de los mismos, cediéndole la palabra al Presidente del Consejo.

SEPTIMO PUNTO. - Sin más asuntos que tratar y una vez agotado el orden del día el PRESIDENTE de este Consejo el LIC. JOSE HERIBERTO GARCIA MURILLO, declara por concluida esta Décima Novena Sesión Ordinaria del Consejo de Administración del Sistema Administrativo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco (SAMAPA), siendo las 11:37 Once horas con Treinta y Siete minutos, del día 24 Veinticuatro de Noviembre del 2023 dos mil veintitrés. Levantando para constancia esta acta que firman quienes en ella intervinieron.

Mph

Lic. J. del C. M. Murillo
Isidro Rubio

[Signature]

[Signature]

SAMAPA

Sistema Administrativo Municipal de Agua Potable y Alcantarillado

de Ixtlahuacán de los Membrillos



LIC. JOSÉ HERIBERTO GARCÍA MURILLO.

LIC. LUIS RAMÓN PÉREZ BRAVO.

C. MAURA PINEDA VILLAGRANA.

DRA. JULIETA GUTIERREZ CASTELLANOS.


ARQ. OSCAR GABRIEL ALVAREZ CAMPOS.

ING CARLOS MANUEL QUINTERO GARCIA.

LIC. FELIPE HERRERA ENCISO.



LIC. CLAUDIA OLVERA ESCOBEDO.

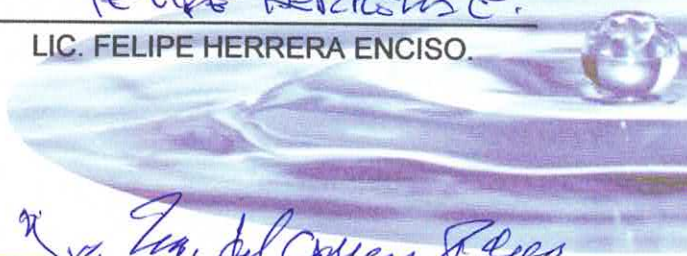

DRA. MARIA DEL CARMEN RIVERA RIVERA.

C. MARIA GUADALUPE PEREZ NUÑO.

PROF. ISIDRO RUBIO MEDINA.

PROF. ALBERTO BECERRA VILLALPANDO

C. ANGEL NARANGO PEREZ.

CONTADOR RAMON VARGAS CHAVEZ

Av. Santiago No. 155 Col. Centro C.P 45850
ixtlahuacán de los Membrillos
Tel. 01-376- 6900716
01-376- 6902192
samapa@imembrillos.gob.mx
samapaixtlahuacan@gmail.com
www.imembrillos.gob.mx